

ENERGY SISTEM

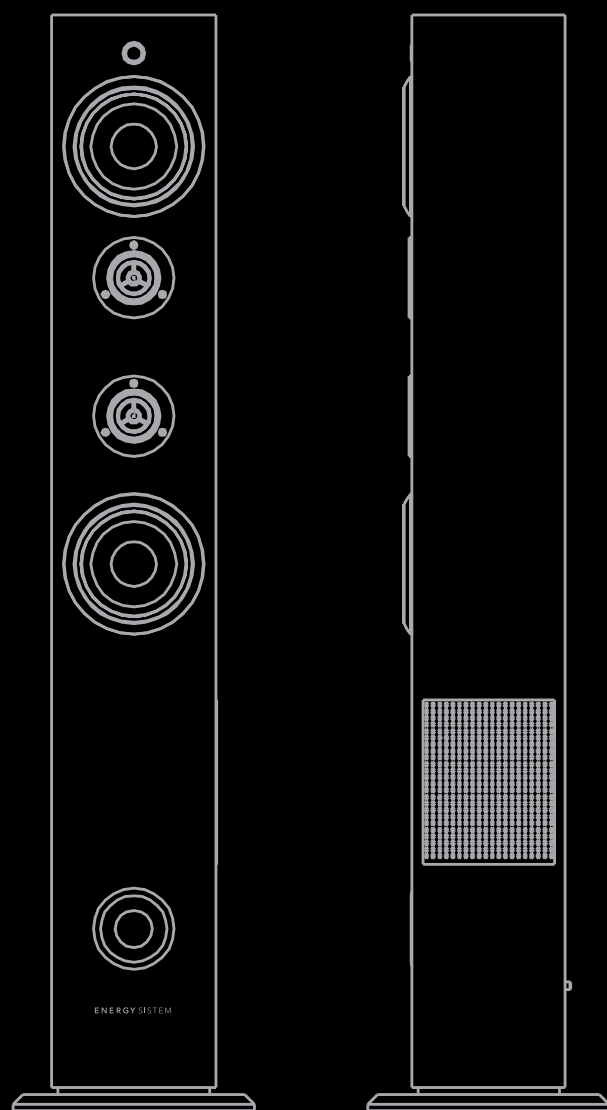

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do Utilizador

TOWER SYSTEM

ENERGY TS5 2.1 Bluetooth

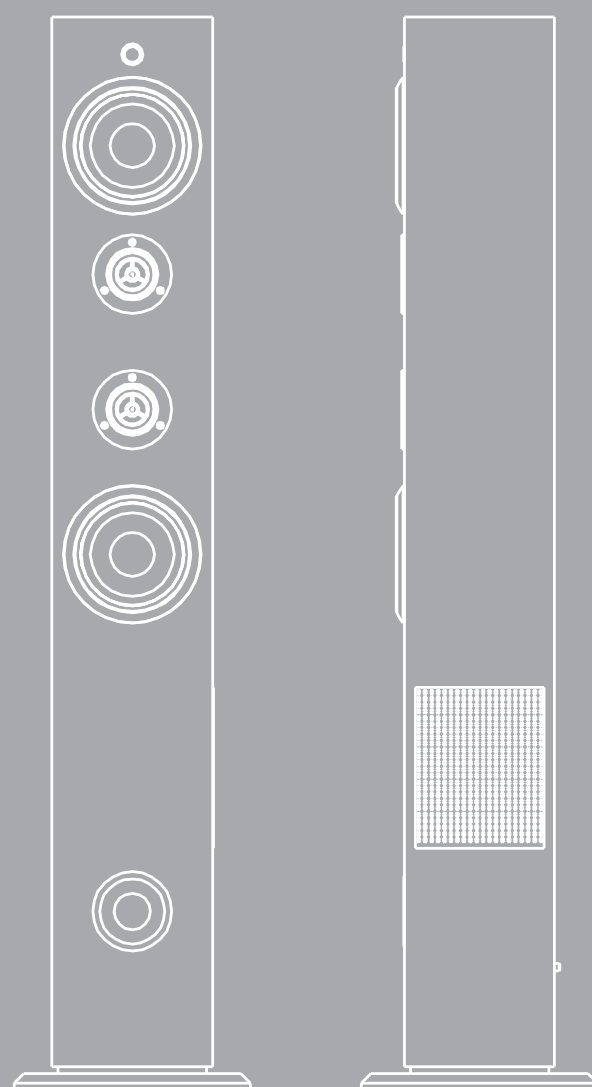

Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem™ te agradece la compra de Energy Tower System TS5 2.1 Bluetooth. Deseamos que lo disfrutes.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy TS5 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantén tu Energy TS5 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.
- Asegúrate de mantener tu Energy TS5 apagado cuando no esté en uso.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- Sistema de sonido 2.1 con potencia real de 60W.
- Bluetooth® v2.1 Clase 2.
- Protocoloes Bluetooth®:Support A2DP V1.2; AVRCP V1.
- Frecuencia: 2.4GHz banda ISM.
- Reproduce archivos MP3 desde tarjetas SD/SDHC/MMC con capacidad de hasta 32 GB.
- Decodificador de memorias USB: reproduce archivos MP3 desde memoria flash USB con capacidad de hasta 32 GB.
- Potencia RMS: 60 W.
- Altavoces: 4"x2 (Principales) + 1,5"x2 (Twitter) + 5" (Subwoofer)
- Respuesta en frecuencia: 20-20K Hz.
- Cuerpo de madera.
- Display retroiluminado.
- Rango de frecuencia (FM): 88-108MHz.
- Entrada auxiliar de 3,5 mm.
- Alimentación: 110-220 V / 50-60 Hz.


CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy Tower System TS5 2.1 Bluetooth.
- Cable de audio: 3.5mm.
- Mando a distancia.

PARTE SUPERIOR

1. Puerto USB.
2. Puerto para tarjetas SD / MMC.
3. Entrada de línea .
4. Display.
5. ON/OFF/SOURCE.
6. Volumen -.
7. Volumen +.
8. Reproducción / pausa / Búsqueda automática / Cambio Presets.
9. Retroceso.
10. Avance.

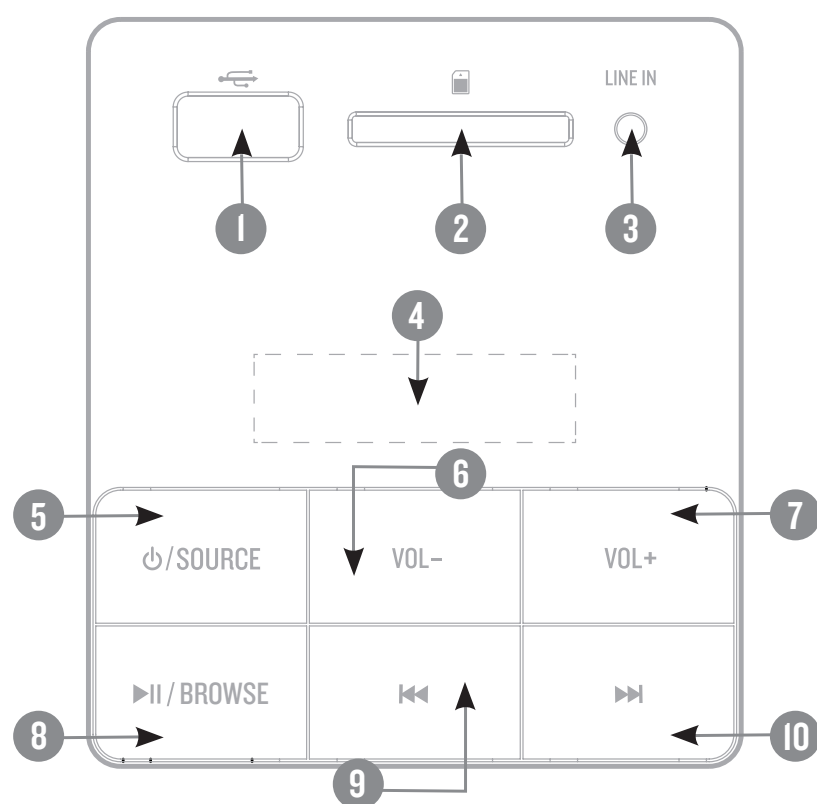

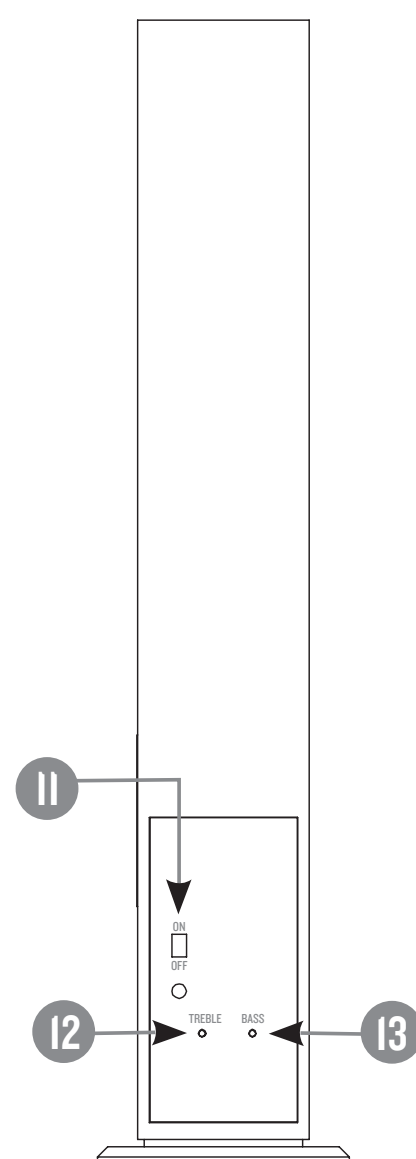

PARTE POSTERIOR

11. Interruptor de encendido / apagado.
12. Ajuste de Medios / Agudos.
13. Ajuste de Graves.

FUNCIONES GENERALES

El Energy Tower System TS5 2.1 Bluetooth es un sistema de sonido en torre con reproducción a través tecnología Bluetooth®, memorias externas (USB o tarjetas SD), entrada Line-in y además de contar con Radio FM, fácil sincronización con tablets, Smartphones, Portátiles, MAC, PC y cualquier otro dispositivo Bluetooth®.

Para seleccionar entre las diferentes funciones, pulsa el botón SOURCE (5) y visualizando en el display la función correspondiente. En caso de no haber nada conectado a las entradas de USB y SD/MMC, el botón SOURCE alternará entre Radio FM, Bluetooth® y Line-in (Aux). En el momento de conectar algún dispositivo en cualquiera de las conexiones, el Energy TS5 cambiará automáticamente a dicha función. En el caso de tener conectadas alguna o todas las entradas, el botón SOURCE cambiará entre todas las disponibles.

DISPLAY

El Energy TS5 está dotado con un display retroiluminado oculto (Hidden Display) en la parte superior del dispositivo.

En el momento se activa el dispositivo puedes ver cómo se ilumina el logo de Energy Sistem™ en el panel superior. Además, se ilumina también el display en el que se indica el modo en el que se encuentra el Energy TS5.

FUNCIÓN BLUETOOTH®

Cuando enciendas tu Energy TS5 se mostrará en la pantalla “Hi”. A continuación, sin no hay ninguna conexión (USB/SD/Line-in) se mostrará en la pantalla “no line”. Para entrar en modo Bluetooth® pulsa el botón “SOURCE” hasta que aparezcan en el display las siglas “blue”.

En ese momento puedes realizar la sincronización con tu dispositivo con Bluetooth®, ya sea smartphone, tablet, PC, Mac, etc.

Visualizarás es “Energy TS5” en tu dispositivo Bluetooth®.

Cuando tengas visualizado en tu dispositivo Bluetooth® el nombre de “Energy TS5” solamente selecciona conectar y tras esperar unos segundos la conexión esta finalizada. Según el dispositivo Bluetooth® que utilices puede ser requerido un código de emparejamiento, en cuyo caso sería “0000”.

En el momento de que se establece la conexión ya puedes comenzar con la reproducción inalámbrica de toda tu lista de música.

Si deseas quitar la sincronización actual y sincronizar cualquier otro dispositivo, tienes que salir del modo Bluetooth® y volver a entrar, o desconectar el Bluetooth® del dispositivo vinculado y realizar la búsqueda con el nuevo dispositivo.

Además, el Energy TS5 incluye los perfiles Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) mediante el cual podrás escuchar tu música en estéreo, y AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) mediante el cual podrás controlar la reproducción de tu música desde el propio Energy TS5 o desde su control remoto.

FUNCIÓN RADIO FM

Para utilizar esta función, en primer lugar es necesario realizar una sintonización de canales que quedará almacenada para posteriormente seleccionar entre canales. No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, o se modifique la sintonía de la emisora deseada.

Para realizar dicha sintonización de canales de radio, pulsa y mantén pulsado el botón de reproducción / pausa / BROWSE (8) durante 3

segundos. Esto almacenará todas las emisoras encontradas en la memoria interna del dispositivo. Esta operación puede tardar unos minutos.

Para seleccionar entre las distintas emisoras, tan solo pulsa los botones de Avance (10) y Retroceso (9), y se irán cambiando las cadenas que se han almacenado en memoria. Para seleccionar manualmente una emisora mantén pulsado los botones de Avance (10) y Retroceso (9).

FUNCIÓN "LINE-IN"

Para usar la reproducción de "line-in", conecta un extremo del cable de audio suministrado, en la Entrada de línea (3), y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, un ordenador portátil, una mini cadena, etc. En el momento se conecte el cable a la línea de entrada (3) el modo "line-in" se activará automáticamente y visualizarás "AUX" en el display.

En el modo de reproducción de "line-in", el Energy TS5 se encuentra en modo altavoces, de tal forma que lo que se reproduzca en el dispositivo de audio (reproductor externo) se escuchará en el Energy TS5. Además, si cambias los ajustes como volumen o ecualización del sonido en el dispositivo reproductor externo, estos cambios se aplicarán en el Energy TS5.

FUNCIÓN MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos en formato MP3, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria SD/MMC en las ranuras correspondientes; (1) y (2) respectivamente. En ese momento se activará el Energy TS5 en el modo correspondiente de forma automática. Visualizarás en el display USB o SD según el tipo de memoria que utilices.

Si apagas el Energy TS5 o extraes alguna de las memorias, se almacenará

el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo. Cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción en el mismo instante donde lo dejaste.

Para navegar entre canciones, utiliza los botones de avance (10) y retroceso (9). Para avanzar a la carpeta siguiente, pulsa y mantén pulsado el botón Browse (8), durante 2 segundos.

MANDO A DISTANCIA

Mediante el mando a distancia puedes controlar todas las posibilidades que ofrece el Energy TS5:


- Apagado y encendido del equipo.
- Selección del modo (USB, SD, Line-in, Radio FM, Bluetooth®) mediante el botón SOURCE.
- Función “Mute” para todos los modos.
- Control de Volumen, Play/Pause, Avance y Retroceso de pistas/sintonías FM (todos los modos).
- Ecualización (EQ) para los modos USB y SD.
    - EQ 0: Normal
    - EQ 1: Pop
    - EQ 2: Rock
    - EQ 3: Jazz
    - EQ 4: Classic
- Manejo de carpetas (Botón BROWSE) para los modos USB y SD.
- Modos Repeat y Random (Botón RPT).
- Selección del número de canción o sintonía mediante los botones numéricos (modos USB, SD y Radio FM).

ORDEN DE REPRODUCCIÓN

Las carpetas contenidas en las memorias se leen en orden cronológico de escritura y las canciones contenidas en las carpetas se leen por orden alfabético.

Ejemplo: si al copiar dos carpetas de música con los nombres ‘A’ y ‘B’, copiamos primero la carpeta ‘B’ y después la carpeta ‘A’, la primera canción a reproducirse será la primera canción por orden alfabético de la carpeta ‘B’.

A continuación se muestra un diagrama del orden de lectura:

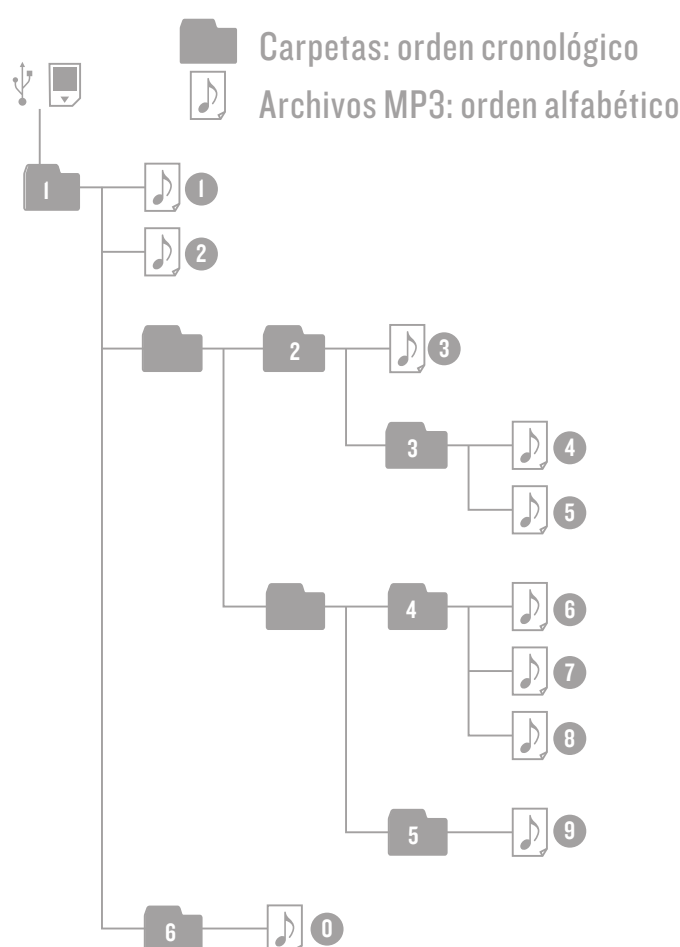

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es valida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

ESPAÑOL

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entre en http://support.energysistem.com http://support.soyntec.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQs (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía. Puede consultar la disponibilidad del manual de usuario en otros idiomas en http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals
2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
3. Opcionalmente puede dirigirse al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto, el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información. Por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo o con los valores por defecto de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales. Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

15/10/2013

Dirección: Pol. Ind. Finestrat - C/. Calpe, 1 – 03509, Finestrat, Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ Energy Tower System TS5 2.1 Bluetooth.

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

